


IPCS 4

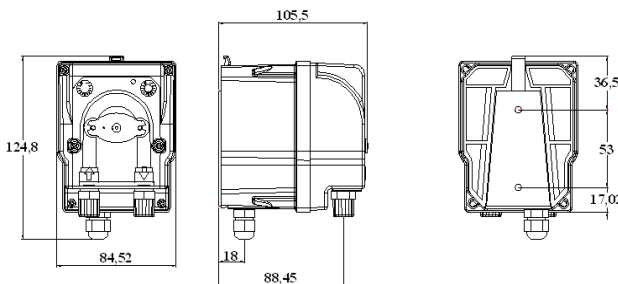

E' una pompa a portata fissa da 4 l/h fornita in cassa speciale IP 55 comprensiva di staffa di fissaggio. L'accensione deve essere effettuata da sistema esterno. **Pompa di grande silenziosita'**. Possibilita' di alimentazione con motore a 12 - 24 VCC e portate configurabili fino a 20 l./ora.

This pump has a 4 l/h fixed flow-rate, with special close case" IP55. The ON/OFF function has to be carried out by an external system. Absolutely noiseless. Possible input with a 12-24 Vdc motor and adjustable flow-rate up to 20 l/h.

La pompe IPCS4 offre un débit fixe de 4 l/h avec un boîtier IP55. La fonction marche/arrêt n'est pas livrée avec la pompe et doit être effectuée par un système externe. Le débit de la pompe est paramétrable jusqu'à 20 l/h avec moteur 24 Vdc

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VERSION DE BASE

Body: / Tipo corpo: / Boîtier:	IP55 machines
Application: / Applicazione tipica: / Application:	4 *
Flow-rate - l./h: / Portata - l./h: / Débit l/h:	+5%
Accuracy: / Tolleranza sulla portata: / Tolérances:	fix
Regulation (Capacity): / Regolazione portata: / Régulation:	1 Bar *
Delivery Head: / Pressione mandata: / Pression:	5 watt
Power: / Potenza motore: / Puissance:	230 Vac 50 Hz
Input: / Alimentazione: / Tension:	2
Suction - m.: / Adescamento metri: / Amorçage m.:	10
Delivery head - m.: / Mandata metri: / Hauteur d'expulsion m.:	2
Rollers: / Num. rulli: / Galets:	1
Channels: / Num. canali / Têtes:	5.8x9.3 mm.
Standard Tubing: / Tubo standard: / tube standard:	not / no / non
Reversibility: / Reversibilita': / Réversibilité:	Teknoprene TPV
Tubing material: / Materiale tubo: / Matière du tube:	PP+glass
Head material: / Materiale testa: / Matière de la tête:	PP+glass
Body material: / Materiale corpo: / Matière du boîtier:	85x105x125 mm.
Dimensions: / Ingombri: / Dimensions:	0.7 Kg.
Weight: / Peso: / Poids:	

Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

- * Portata: aumentabile fino a 20 l. / ora (solo alimentazione 24 VCC)
- * Pressione: aumentabile fino a 3 Bar, con portate ridotte
- * Alimentazione: 12 / 24 Volt corrente continua
- * Cassa: aperta IPOO (modello IPS6 - con portata massima 30 l./h)
- * Tubo: Teknoprene® SIL trasparente (approvato per contatto con alimenti a norme internazionali)
Teknoprene® FKM o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

On request

- * Flow-rate: up to 20 l./hr (only for 24 VDC)
- * Delivery head: up to 3 Bar on request with reduced flow-rate
- * Power: 12/24 VDC
- * Body: open IPOO (model IPS6 - flow-rate maxi 30 l./hr)
- * Tube: Teknoprene® SIL transparent (following International Standards for food contact)
Teknoprene® FKM (fluorelastomer), Teknoprene® HCR for very high chemical resistance


Différentes variantes sur demande :

- * Débit: jusqu'à 20 l/h avec moteur 24 Vdc, mais uniquement avec une tension de 24 VDC
- * Pression: elle peut être augmentée jusqu'à 3 Bar, avec un débit réduit.
- * Tension: 12/24 Volt VDC
- * Boîtier: ouvert IPOO (modèle IPS6 - Débit maxi 30 l/h)
- * tube: Teknoprene® SIL transparent (approprié pour le contact alimentaire suivant les normes internationales).
Teknoprene® FKM ou Teknoprene® HCR offre une parfaite résistance aux produits chimiques corrosifs.

SV167



OPEN CASE IPS6

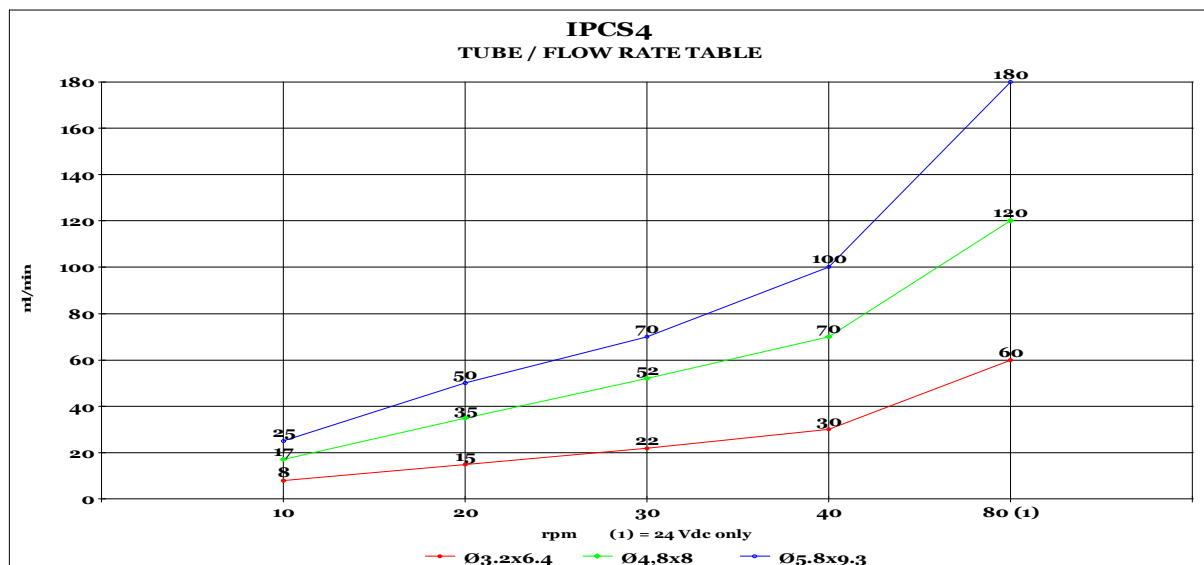

portata in ml/min
flow-rate in ml/min
débit en ml/min

(1) = solo motore 24 Vcc
(1) = only 24 Vdc motorgear
(1) = 24 Vdc seulement