

## IPS 3



**IPS3 Timer**



**IPS3**



**IPS3 Box**

E' una pompa di portata massima di 3 l./h e regolabile con funzionalita' **PAUSA/LAVORO temporizzata**, molto economica e di assoluta silenziosita'. La pompa e' fornita "a giorno".

*Special system with pump 3 or 0.5 l./h and **pause/work regulation***

Il s'agit d'une pompe avec débit maxi de 3 l/h, réglable avec la fonction marche/arrêt temporisée, excellent rapport qualité/prix et très silencieuse. La pompe est fournie sans boîtier arrière.

### CARATTERISTICHE TECNICHE VERSIONE BASE - *TECHNICAL FEATURES*

<b>Body:</b> / <b>Tipo corpo:</b> / <b>Boîtier:</b>	<b>IP00 *</b>
<b>Application:</b> / <b>Applicazione tipica:</b> / <b>Application:</b>	<b>machines</b>
<b>Flow-rate - l./h:</b> / <b>Portata - l./h:</b> / <b>Débit l/h:</b>	<b>0-3 *</b>
<b>Accuracy:</b> / <b>Tolleranza sulla portata:</b> / <b>Tolérances:</b>	<b>+5%</b>
<b>Regulation (Capacity):</b> / <b>Regolazione portata:</b> / <b>Régulation:</b>	<b>yes / sì / oui</b>
<b>Delivery Head:</b> / <b>Pressione mandata:</b> / <b>Pression:</b>	<b>1 Bar *</b>
<b>Power:</b> / <b>Potenza motore:</b> / <b>Puissance:</b>	<b>5 watt</b>
<b>Input:</b> / <b>Alimentazione:</b> / <b>Tension:</b>	<b>230 Vac 50 Hz</b>
<b>Suction - mt.:</b> / <b>Adescamento metri:</b> / <b>Amorçage m.:</b>	<b>2</b>
<b>Delivery head - m.:</b> / <b>Mandata metri:</b> / <b>Hauteur d'expulsion m.:</b>	<b>10</b>
<b>Rollers:</b> / <b>Num. rulli:</b> / <b>Galets:</b>	<b>2</b>
<b>Channels:</b> / <b>Num. canali</b> / <b>Têtes:</b>	<b>1</b>
<b>Standard Tubing:</b> / <b>Tubo standard:</b> / <b>tube standard:</b>	<b>5.8x9.3 mm.</b>
<b>Reversibility:</b> / <b>Reversibilita':</b> / <b>Réversibilité:</b>	<b>not / no / non</b>
<b>Tubing material:</b> / <b>Materiale tubo:</b> / <b>Matière du tube:</b>	<b>Teknoprene TPV</b>
<b>Head material:</b> / <b>Materiale testa:</b> / <b>Matière de la tête:</b>	<b>PP+glass</b>
<b>Body material:</b> / <b>Materiale corpo:</b> / <b>Matière du boîtier:</b>	<b>PP+glass</b>
<b>Dimensions:</b> / <b>Ingombri:</b> / <b>Dimensions:</b>	<b>70x86x60 mm.</b>
<b>Weight:</b> / <b>Peso:</b> / <b>Poids:</b>	<b>0.6 Kg.</b>

## Versioni speciali per DETERGENZA

comprenditive di corredo DETERGENTE / BRILLANTANTE

<b>DETERGENTE:</b>	Portata:	max 0-3 l./h	Pressione di mandata:	1 Bar
<b>BRILLANTANTE:</b>	Portata:	max 0-0.5 l./h	Pressione di mandata:	3 Bar

## Special versions for O.E.M. WASHING SYSTEMS

with accessories included for detergent & rinse

<b>DETERGENT:</b>	Flow-rate:	max 0-3 l./h	Delivery head:	1 Bar
<b>RINSE:</b>	Flow-rate:	max 0-0.5 l./h	Delivery head:	3 Bar

## Versions spéciales pour Ho.Re.Ca./DETERGENCE

avec kit d'installation pour detergent et rinsage

- <b>DETERGENT:</b>	Débit	maxi: 0-3 l/h,	pression de refoulement:	1 Bar,
- <b>RINSAGE:</b>	Débit:	max 0-0.5 l/h,	pression de refoulement:	3 Bar,

### Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

- \* Portata: massima ridotta a 0.5 l./h
- \* Pressione: aumentabile fino a 3 Bar (con portata massima 0.5 l./h)
- \* Cassa: su richiesta possibilita' di cassa chiusa IP40
- \* Tubo: Teknoprene® TPV beige, Teknoprene® SIL trasparente  
Teknoprene® FKM o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

### On request

- \* Flow-rate: 0.5 l./hr
- \* Delivery head: 3 Bar with 0.5 l./hr flow
- \* Case: close case IP40 on request
- \* Tube: Teknoprene® SIL transparent (following International Standards for food contact)  
Teknoprene® FKM (fluorelastomer), Teknoprene® HCR for very high chemical resistance

### Sur demande, on peut obtenir les variantes suivantes:


- \* Débit: réduit 0,5 l/h
- \* Pression refoulement: elle peut être augmentée jusqu'à 3 Bar, avec un débit réduit.
- \* Boîtier fermé IP40
- \* tube:

Teknoprene® SIL (silicone transparent – approprié pour le contact alimentaire suivant les normes internationales)  
Teknoprene® FKM (fluoroélastomère) ou Teknoprene® HCR offrent une parfaite résistance aux produits chimiques corrosifs

SV174



IPS3 double (Det+Rinse)

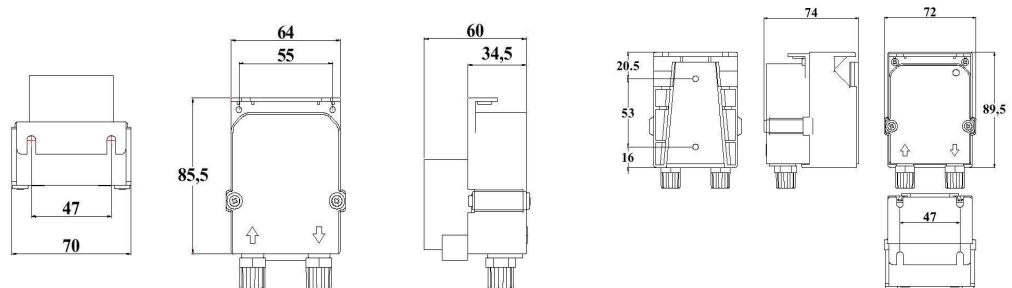

IPS3

IPS3 BOX